Выключатели кнопочные с блокировкой ВКИ IP40 EKF PROxima

ДЛЯ 3ф СЕТИ | ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ | EAC | 16A | ЭКСПЛУАТАЦИЯ >10 ЛЕТ | IP40

ГОСТ IEC 60947-5-1-2014

Выключатели кнопочные с блокировкой ВКИ IP40 EKF PROxima представляют собой коммутационное устройство с двумя фиксируемыми кнопками и металлическим корпусом. Для герметизации ввода кабеля предусмотрен защитный сальник.

Металлический корпус

Контакт под видимое заземление

Сальник на вводе

Непосредственное коммутирование нагрузок до 16 А

Наименование	Масса, не более, г	Номинальный ток, А	Напряжение, В	Артикул
Выключатель кнопочный с блокировкой VKI-211 6A 3P IP40 EKF PROxima	120	6	AC400	vki-211
Выключатель кнопочный с блокировкой VKI-216 10A 3p IP40 EKF PROxima	130	10	AC400	vki-216
Выключатель кнопочный с блокировкой VKI-230 16A 3p IP40 EKF PROxima	140	16	AC400	vki-230

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение		
Типоисполнение	ВКИ-211	ВКИ-216	ВКИ-230
Номинальное рабочее напряжение Ue, В	230/400		
Частота сети, Гц	50		
Число полюсов	3P		
Номинальный ток в категории применения AC-1, А	6	10	16
Номинальный ток в категории применения AC-14, А	4,5	7,5	12
Номинальный ток в категории применения AC-15, А	1,8	3	4,8
Защита от сверхтоков – предохранитель gG, А	6	10	16
Номинальное напряжение изоляции, В	400		
Номинальное импульсное напряжение, В	2500		
Условный ток короткого замыкания, А	1000		
Частота коммутаций в час, циклов	30		
Коммутационная износостойкость, циклов	10 000		
Механическая износостойкость, циклов	20 000		
Класс защиты по ГОСТ 12.2.007.0	I		
Степень защиты	IP40		
Климатическое исполнение	УХЛ4		
Степень загрязнения	3		
Сечение подключаемых проводников, мм²	1,5		
Масса, кг	0,13	0,18	0,23

Типовая схема подключения



Габаритные размеры

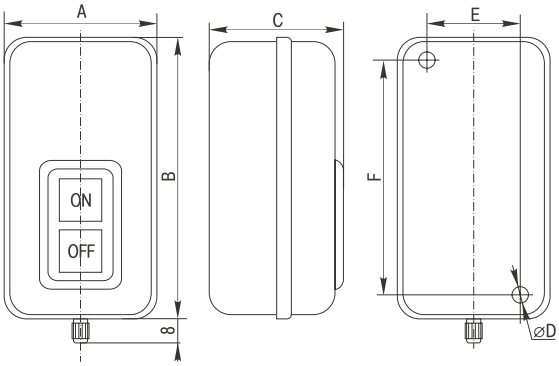

Типоисполнение	Размеры, мм					
	A	B	C	D	E	F
ВКИ-211	44	82	48	4,3	20	63
ВКИ-216	54	85	54	4,3	34	66
ВКИ-230	62	102	56	4,8	40	84

Типовая комплектация

1. Выключатель кнопочный с блокировкой ВКИ EKF PROxima.
2. Паспорт.